INMR-AMS

INTERRUPTOR DE NIVEL POR FLOTADOR

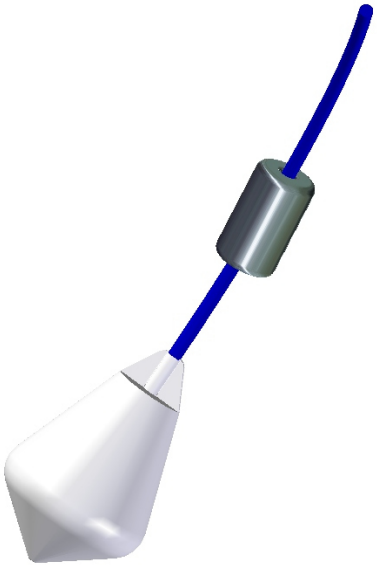

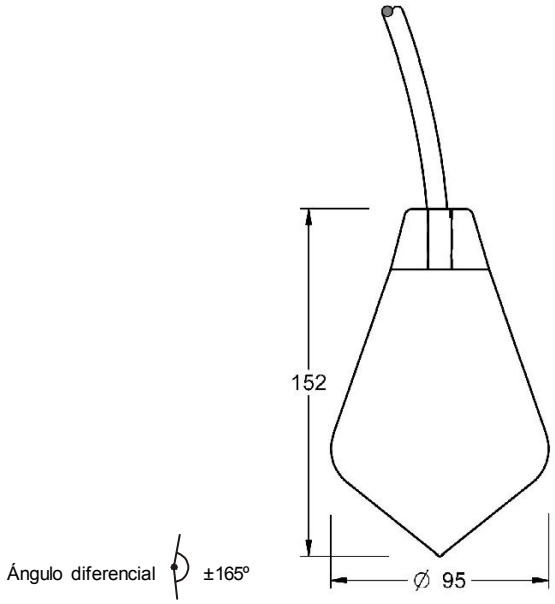

Función	Interruptor para controlar un máximo o mínimo nivel en un proceso de llenado o vaciado de líquidos. Omnidireccional
Caracter diferencial	Económico, de bajo coste. Uso obligatorio en agua potable (certificado ACS). Según la norma XP P41-280
Conexión a proceso	Por cable
Ángulo diferencial	±165º. Máximo 1m
Material del cuerpo	Polipropileno (PP), certificado ACS
Conexión eléctrica	Cable. 3 x 1 mm². EPDM especial certificado ACS - A07RN8-F
Longitud del cable	5 m (Opcional 10-15-20-25 m)
Tipo de contacto	Micro-ruptor SPDT
Tensión máxima	250 VAC/VCC
Intensidad máxima	16A / 250 VCA (carga resistiva) - 6A / 250 VCA (carga inductiva)
Presión máxima	3,5 kg/cm²
Temperatura trabajo	+85 ºC
Densidad	0,7..1,10 kg/dm³
Dimensiones	Ø95 x 152 mm
Peso sin cable	325 gr
Protección	IP68
Contrapeso	Inox AISI316L (1.4404). 230 gr
Ejemplos de instalación	

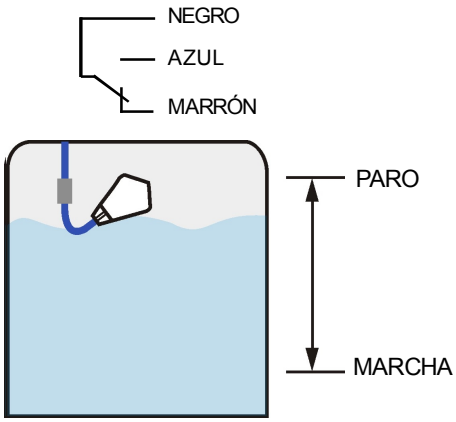

LLENADO
Paro en llenado, marcha en vaciado

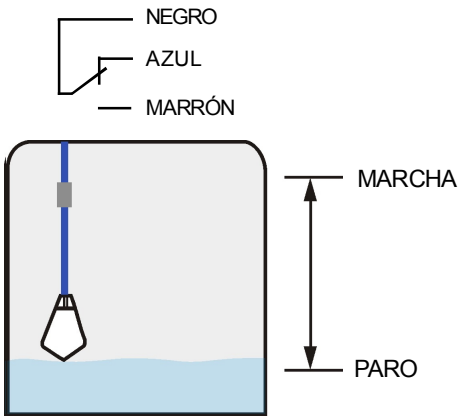

VACIADO
Marcha en llenado, paro en vaciado

Rev. 05/00 · 18/04/24 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com