NTBI / NTBII

ÉLECTRODES CONDUCTIFS

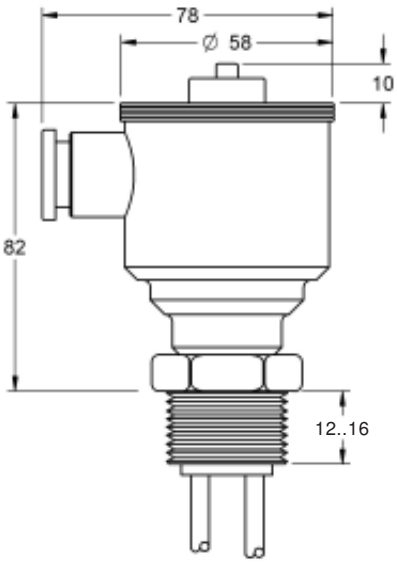

Description	Ensemble d'électrodes pour le contrôle de niveau dans liquides conducteurs. Application réservoirs avec pression et température. Alimentaire ou pharmaceutique.
Matériau du corps	Inox AISI316 (1.4401)
Électrode	Inox AISI316 (1.4401). Ø5 mm. Le nombre d'électrodes depend de la fonction de contrôle de niveau à réaliser. Consultez les caractéristiques spécifiques à chaque relais.
Longueur électrode	1000 mm. Toutes les électrodes livrées à la même longueur. Pour établir le point de détection de niveau:couper chaque electrode à la hauteur selon besoin . Se rappeler que l'électrode commune ou de référence sera de la même longueur ou plus longue que n'importe laquelle des autres.
Connexion process	Tête filetée 1" 1/2 G. Inox AISI316 (1.4401) Voir bloque "*Composition de la référence*" pour autre option de connexion process.
Connexion électrique	Boîtier de connexion. PBT. Ø58 x 80 mm.
Température maximale	+100 ºC
Pression	Atmosphèrique
Recouvrement électrodes	Peuvent être fournies avec gaine protectrice PTFE pour assurer la détection sur les points établis.
Protection	IP67
Utilisable avec	Relais de niveau pour liquides conducteurs: familles de relais PN, DN et SN (voir page suivante).
⚠ Avertissement	DISIBEINT ELECTRONIC SL ne sera pas responsable du fonctionnement électrique de ces électrodes lorsque des relais de contrôle provenant d'autres fabricants seront employés.

Composition de la référence

		Électrodes
NTBI	1/4" G	1E
	1/2" G	
	3/4" G	2E
	1" G	
NTBII (avec recouvrement)	1/4" G	1E
	1/2" G	
	3/4" G	2E
	1" G	

Pour composer une référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: **NTBI 1"1/2 2E**

Accessoires

PS-3

Protecteur de surtension sur la ligne de sondes

PS3 - Noryl (boîte) - Gris clair

ECARTEUR

Ecarteur d'electrodes

NR.SEP/P - PVC - Rouge

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com